

Conlan standalone løsninger

Kom inn

Enkelt



Den enkleste løsningen For mindre installasjoner

En Conlan standalone løsning er den enkleste løsningen for mindre installasjoner med en eller noen få dører.

Standalone løsninger krever ikke et PC-oppsett, fordi hele programmeringen utføres direkte i leseren.

Conlan standalone løsninger:

- IP67
- Sort eller hvit
- Mulighet for egendefinert frontplate og ramme
- Toggle funksjon
- Impulsrelé (TLc)
- Styring av lysdioder

Dimensjoner:

- Mykey 1 modul 50x50x8 mm.
- Mykey 1½ modul 75x50x8 mm.
- Classic 130x50x8 mm.

Alle Conlan lesere er 100% vanntette og temperatur motstandsdyktige (IP67).

Designet er rent og enkelt, og våre Mykey lesere passer inn i en FUGA ramme 1 eller 1½ modul.

Det gir en flott og diskret installasjon som passer til andre elektriske enheter, samtidig som installasjonsprosessen blir enklere, og sparer deg tid og penger.

Conlan standalone lesere leveres med en rekke teknologier: PIN-kode, Mifare, Bluetooth, ATM, EM og spesielle funksjoner som dagskoder, engangskoder og trådløs dataoverføring fra en leser til en annen via DESFire-kort.

I tillegg til leserne tilbyr vi alt relevant tilbehør som reléer, kort og brikker, el-sluttblik osv. – Alt du trenger for å sette opp en flott, brukervennlig og enkel løsning.





Kombinerte lesere

Stor fleksibilitet

CM1000 – koder/Mifare

- Tastatur og Mifare leser
- Plass til 190 brukere
- Programmering kan kopieres fra en leser til en annen via DESFire kort
- 2 reléutganger

482010 CM1000 black, Classic
482011 CM1000 white, Classic
480010 CM1000 black, Mykey
480011 CM1000 white, Mykey

CP1000 - koder/prox

- Tastatur med EM/atmel-leser
- Plass til 190 brukere
- Dagskoder og engangskoder
- 2 reléutganger

482015 CP1000 black, Classic
482016 CP1000 white, Classic
480015 CP1000 black, Mykey
480016 CP1000 white, Mykey

CB1000 - koder/Bluetooth

- Tastatur og Bluetooth leser
- Plass til 512 brukere
- Mulighet for tilpasset leseavstand
- Leveres med Wiegand-controller (art: 460116)

482030 CB1000 black, Classic
482031 CB1000 white, Classic
480030 CB1000 black, Mykey
480031 CB1000 white, Mykey

Wiegand-controller

- 26 bits
- RS232 og RS485 kommunikasjon
- Logg-funksjon med 3500 logninger
- 89x65x30 mm.

460116 Wiegand Controller

Enkel-funksjon

Når du vet hva du trenger



C1000 - koder

- Tastatur
- Plass til 190 brukere
- 2 reléutganger

480000 C1000 black, Mykey

480001 C1000 white, Mykey

C1000LP – koder, batteridrevet

- Tastatur
- Batteridrevet
- Plass til 190 brukere
- Dagskoder og engangskoder
- 2 reléutganger/H-utganger/å500mA
- 3-16V/0,1mA/fleksibel spenning

480005 C1000LP black, Mykey

480006 C1000LP white, Mykey

M1000 - Mifare

- Tastatur og mifare-lesere
- Plass til 190 brukere
- Programmering kan kopieres fra en leser til en annen via DESFire kort
- 2 reléutganger

480060 M1000 black

480061 M1000 white



FP1000 - fingeravtrykk

- Fingeravtrykksleser
- Plass til 60 brukere
- Programmert direkte på leseren via skjerm
- 2 reléutganger

480050 FP1000



Klassikere

På markedet i 20 år

PR1000 - Atmel eller EM

- Prox leser med atmel eller EM
- Plass til 1024 brukere

460101 PR1000ATM black

460107 PR1000ATM white

460108 PR1000EM black

460109 PR1000EM white

CT1000 - koder

- Tastatur
- Plass til 28 brukere
- 2 reléutganger

460100 CT1000 black

460106 CT1000 white

Visste du at...

alle våre lesere er produsert i henhold til samme prinsipper som CT2000, som er godkjent i utstyrsklasse 3. Standalone-serien har bare ikke sabotasjebryter.

Nøkkelbrikker og kort



EM/Mifare nøkkelbrikke

- Dråpeformet
- Epoxy
- EM eller Mifare 1K

461010 EM tag

461011 Mifare tag



Atmel/EM-transponder

- 125 kHz
- Atmel eller EM
- Vanntett og slitesterk
- Sort, grå, rød, blå eller gjennomsiktig

460003 TR Atmel

461020 TR EM

Atmel-kort

460103 Card ATM

Mifare-kort

460104 Card Mifare

EM-kort

460115 Card EM

Klassisk mifare-kort til M1000

- Til kopiering av data mellom M1000-lesere

480081 Cloning card

DESFire-kort till CM1000

- Til kopiering av data mellom CM1000-lesere

480080 Cloning card



Rammer og monteringsplater

UV-bestendig ramme til Mykey-lesere

- FUGA 1 ½ modul
- Motstandsdyktig for sollys

480020 Frame 1½ module UV protected



Ramme til Classic-lesere

460030 Frame white
460035 Frame anthracite
460039 Frame Silver

Monteringsplate

- For montering på ujevne overflater
- Rustfritt stål

460081 Mounting plate



Monteringsplate og ramme mot innsyn

- Rustfritt stål

460079 Frame for keypad

Ferritt plate

- For skjerming mot magnetisk støy
- 12x12 cm

480088 Ferrite sheet



Plastmonteringsplate

- For montering på ujevne overflater

480083 Mount plate 1½ module Mykey

480084 Mount plate 1 module Mykey

460083 Mount plate Classic



Strømforsyninger



Art. Nr. 460037
PS 24/0.75
Accessories
Power Supply



www.conlan.dk

**Strømforsyning 12V switch mode
70 mm DIN**

460046 PS12/1A

460041 PS12/2A

**Strømforsyning 24V/1A switch mode
70 mm DIN**

460037 PS24/1A



Art. No. 460041
PS12/2.0
Accessories
Power Supply



www.conlan.dk



Strømforsyning 13.8V/1A

- Strømforsyning for opplader
- 205x237x81 mm
- Plass til batteri (ikke inkludert)

460042 PS13.8/1A

Accu 12V


- Backup batteri til strømforsyningen

460047 Accu 12V/1.3Ah

460045 Accu 12V/7.2 Ah



Releér og bokser

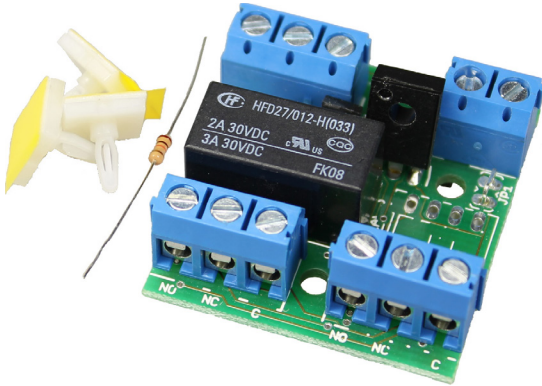

Relé med toggle-funksjon


- On/off funksjon

460152 RPTX

Relé med pulstidsforsinkelse og -forlengelse


- Forsinker/forlenger opp til 360 sekunder

460154 RPT-TI

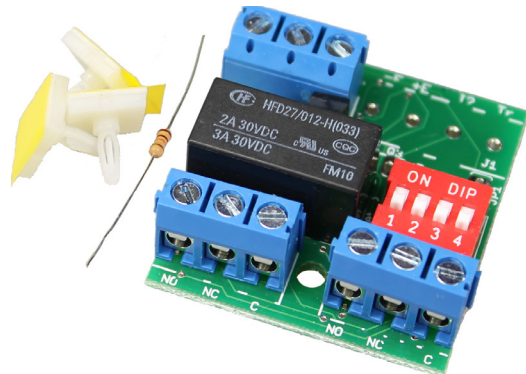

Potensialfritt relé

460150 RP0

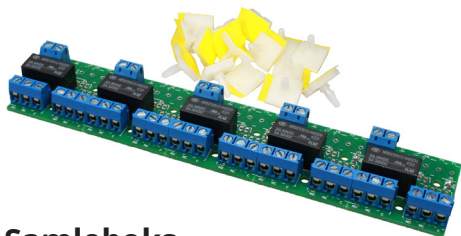

Samleboks

- 88,5x65x31 mm
- 88,5x131x31 mm


460084 VTG1

460082 VTG2



Omformer 24-12V AC/DC til 12V DC

460090 CVT6

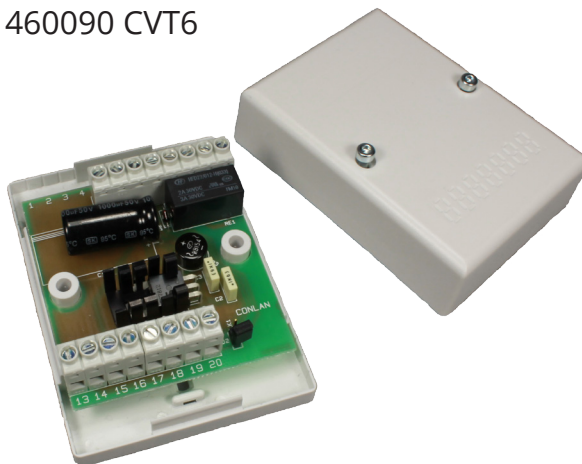

Låser



Sluttblikk

- 12VDC/255 mA
- Med eller uten status-signal

460052 Door strike 11211

460054 Door strike 211211 (status-signal)

Lås 12VDC/400mA

Lås 12VDC/400mA, status-signal

Lås 12VDC/400mA, status-signal og fjær til skap osv.

460069 Lock SZE

460068 Lock SZES

460067 Lock SZESP



Mini elektrisk lås

- Til skap og liknende

460057 Electric bolt

